


**Вопрос:** Как изменить режим работы модема в LTE-маршрутизаторах серии DWR, DWM?


По-умолчанию модем настроен в режиме auto (2G/3G/4G). Для выбора предпочтительного режима работы модема (например, только 3G или только 4G) потребуется следующая настройка маршрутизатора.

**Настройка маршрутизатора** (для моделей DWR-921, DWR-953, DWR-956, DWR-980, DWM-312, DWM-312W, DWM-321, DWM-321D)

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора по адресу 192.168.0.1 (по умолчанию).
2. В основном меню слева выберите раздел **Настройка соединений** и перейдите на страницу **WAN**.
3. В разделе **Список соединений** перейдите к созданному мобильному соединению (в примере это *mts1 (auto)*).

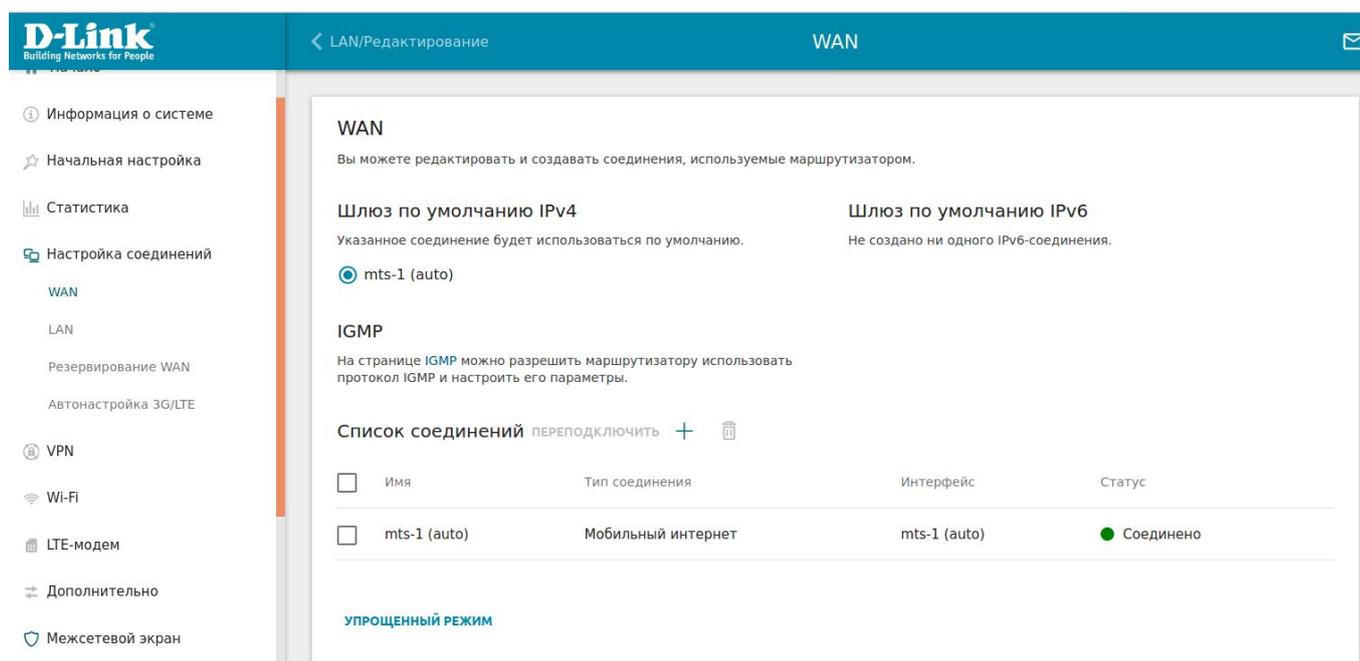

4. В графе **Настройки модема** в поле **Режим** выберите требуемый режим работы модема (в примере это 3G) и нажмите кнопку **Применить**.

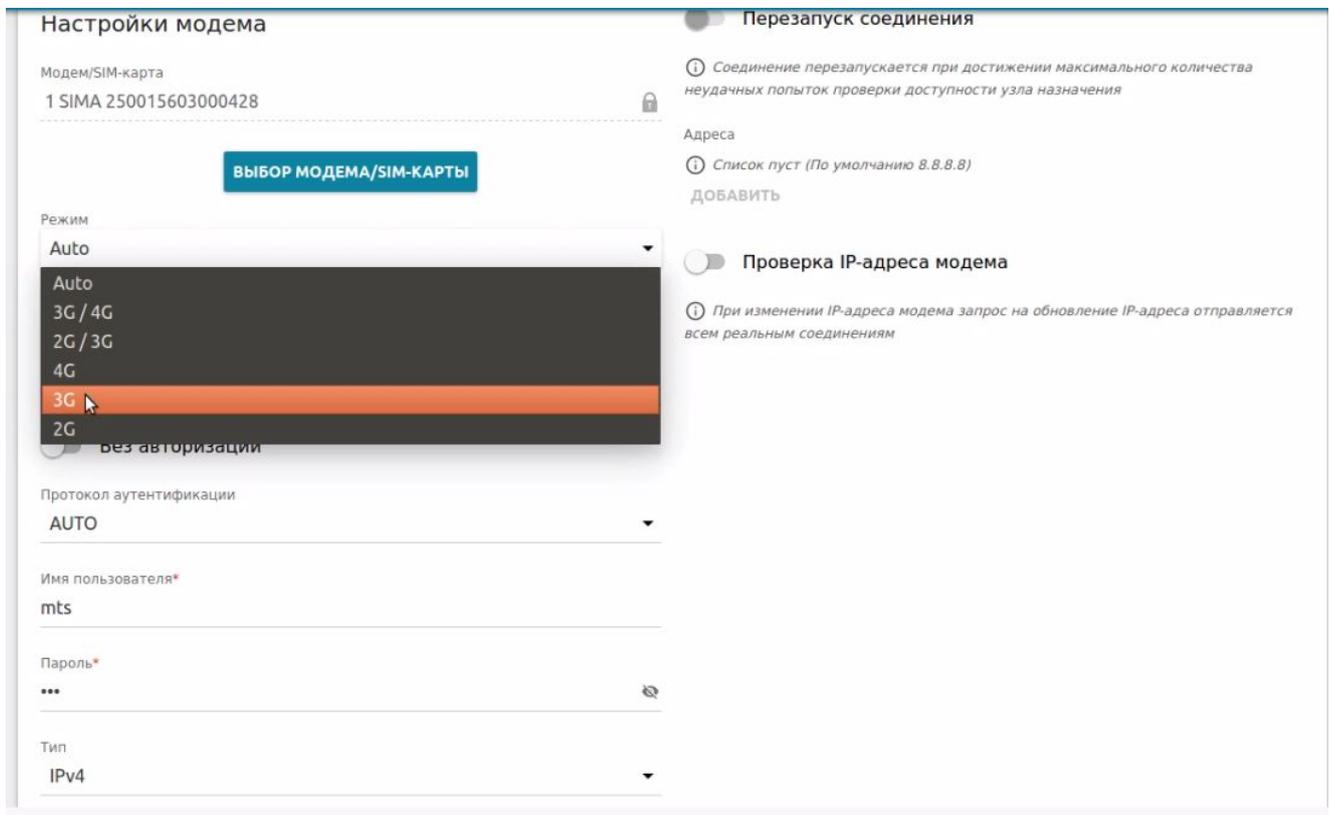

5. Для просмотра режима работы модема необходимо перейти к разделу **LTE-модем**, выбрать подразделы **Модем 1**, затем **Основные настройки**. В открывшемся окне отобразится информация о сети, включая режим (в примере это **3G**) и диапазон частот (**WCDMA 2100**).

Информация		Информация о сети	
Модель	BM806C	Режим	3G
Производитель	BroadMobi	Идентификатор соты	40961189
IMEI	358289084927026	Диапазон	WCDMA 2100
Интерфейс	unet0	EcIo	-10
Ревизия	M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8	LAC	3400
Серийный номер	2cf3f5d0aa5c	RSSI	-91 дБм
		RSCP	-81 дБм
		CINR	9.0 дБ
		Уровень сигнала	▬▬▬ 64%
		Название оператора	"MTS RUS"

6. На этом настройка завершена.