



Сброс настроек маршрутизатора к заводским установкам

Способ 1. Через Web-интерфейс

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес маршрутизатора – по умолчанию 192.168.1.1 – и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

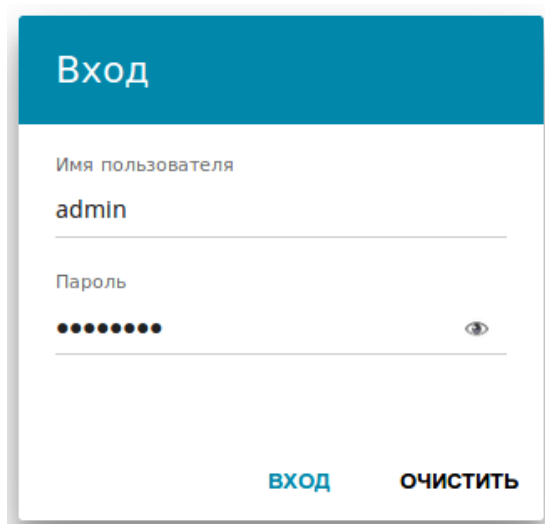

2. В разделе **Система** выберите подраздел **Конфигурация** и в открывшемся меню выберите **Заводские настройки**. В течение нескольких минут заводские настройки будут восстановлены.

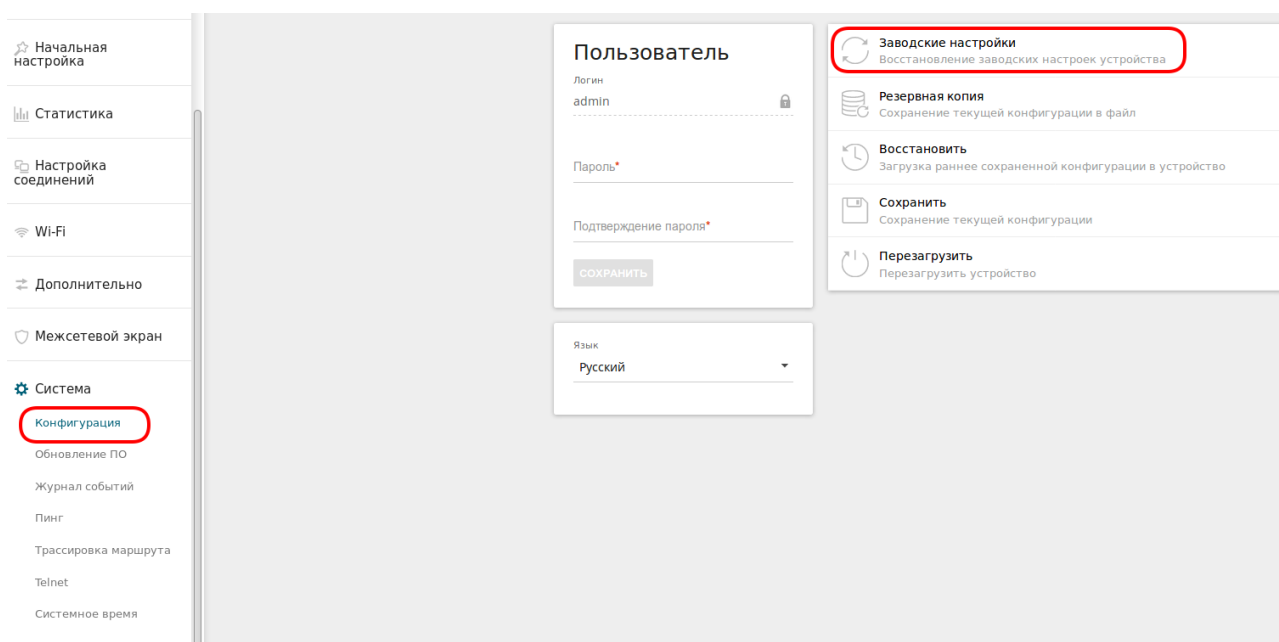

Способ 2. С помощью кнопки RESET

Найдите на корпусе маршрутизатора кнопку **RESET** (обычно она утоплена в корпус). При включенном питании маршрутизатора нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 10-12 секунд.