

Восстановленное оборудование

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

D-Link[®]

REFURBISHED




Что нужно знать про RFB-коммутаторы D-Link

- **D-Link Refurbished (RFB):** ранее эксплуатировавшееся оборудование, восстановленное в соответствии с заводскими техническими стандартами D-Link на собственной производственной базе в г. Рязани
- **Аппаратное восстановление:** все неисправные и подверженные естественному старению и механическому износу компоненты заменяются на новые оригинальные комплектующие
- **Контроль качества на всех этапах:** каждое устройство проходит полный комплекс диагностических испытаний на всех этапах восстановления
- **Итоговое тестирование:** процесс восстановления завершается обязательным комплексным стендовым тестированием
- **Гарантия производителя:** до 12 месяцев с момента продажи с возможностью последующего постгарантийного сервисного обслуживания



Видеообзор RFB-оборудования доступен на YouTube-канале D-Link : <https://youtu.be/hGdisXUqyA0>

Восстановление в производственных условиях

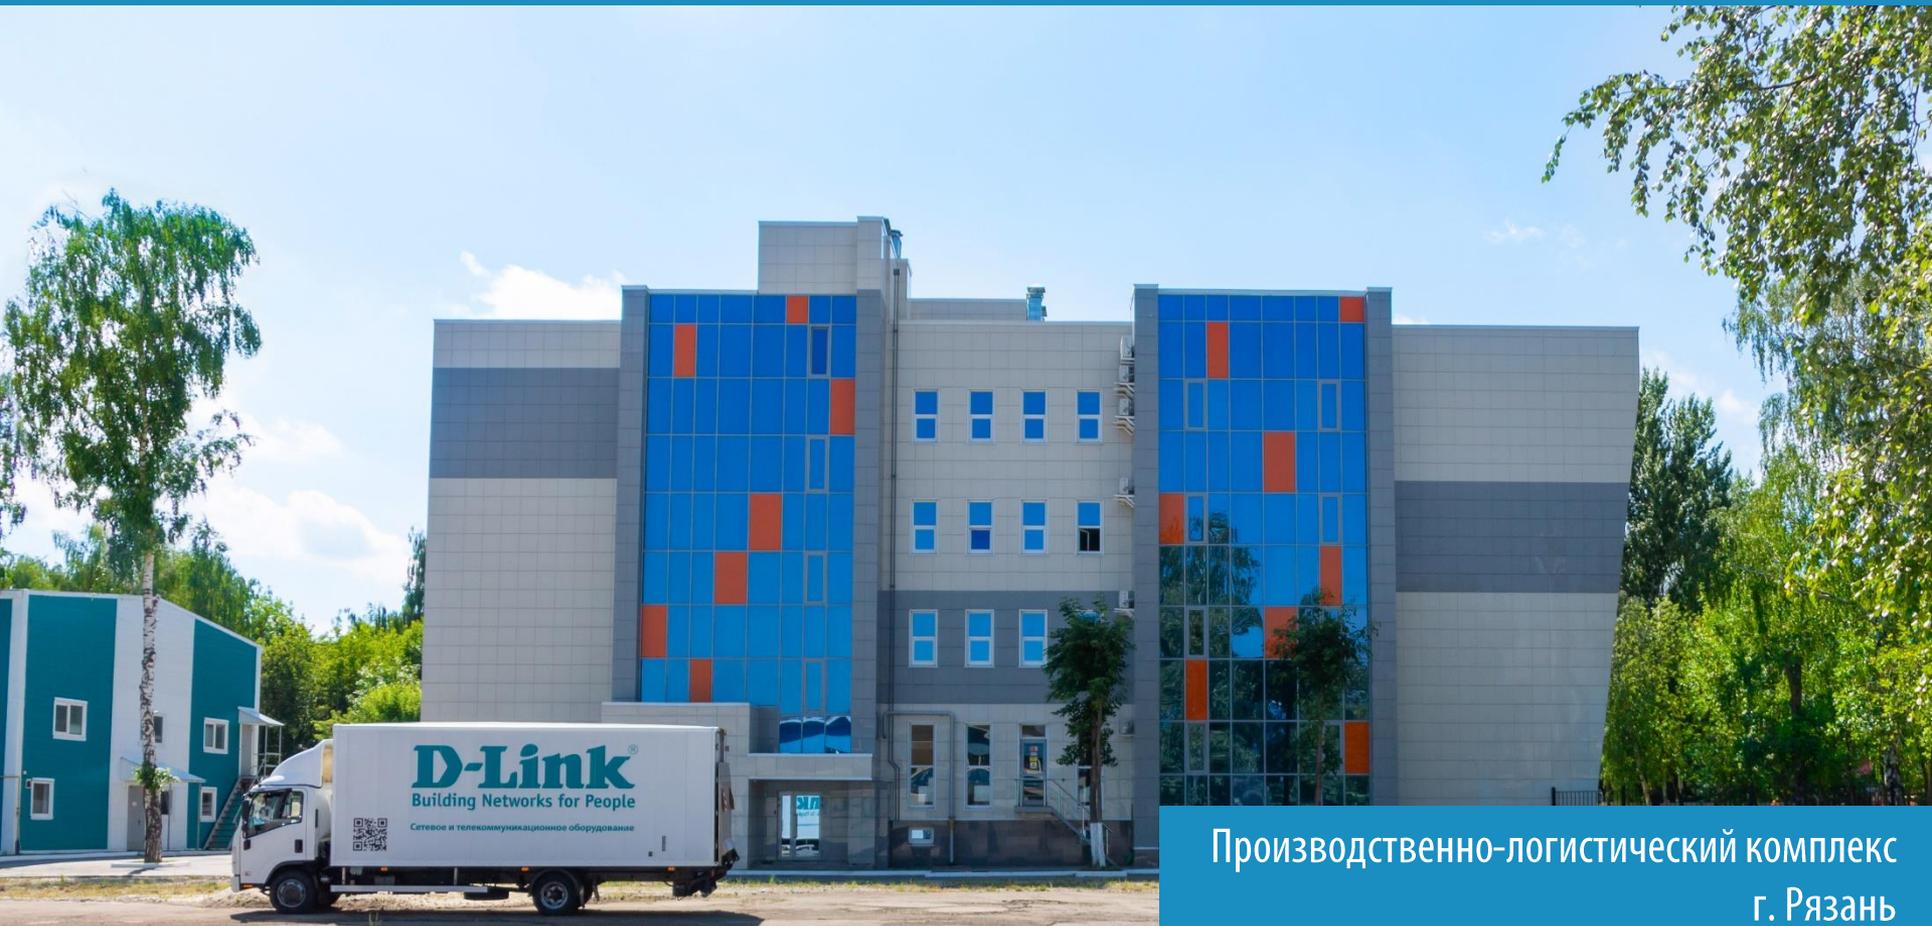

Производственно-логистический комплекс
г. Рязань



Исходное устройство



Восстановленное устройство





ДО

ПОСЛЕ



ОЧИСТКА

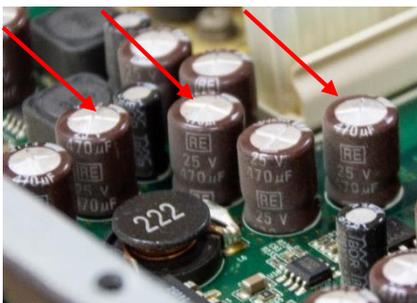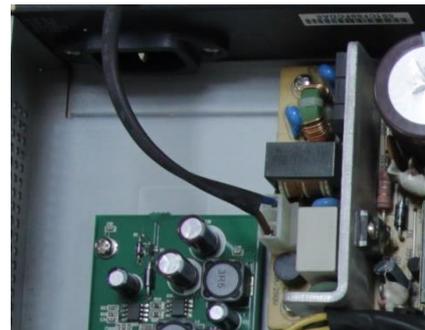

ЗАМЕНА
КОНДЕНСАТОРОВ



ЗАМЕНА
ВЕНТИЛЯТОРОВ



Восстановленное устройство



Комплектация

Кронштейны и винты
для монтажа в 19" стойку




Кабель питания (220 В)

D-Link



Заводская упаковка



Восстановленные устройства



[DES-1228/ME RFB \(HW A1, A2\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- 2 порта 100/1000Base-T
- Консольный порт RS-232
- Грозозащита 6 кВ
- 8К MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-1228/ME RFB \(HW B1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- 2 порта 100/1000Base-X SFP
- Консольный порт RJ-45
- Грозозащита 6 кВ
- 8К MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-1210-28/ME RFB](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- 2 порта 100/1000Base-X SFP
- Консольный порт RJ-45
- Грозозащита 6 кВ
- 8К MAC-адресов
- Пассивное охлаждение

Восстановленные устройства



[DES-3028 RFB](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 2 порта 1000Base-T
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- 8K MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-3028G RFB](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 4 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- 8K MAC-адресов
- Пассивное охлаждение

Восстановленные устройства



[DES-3526 RFB \(HW A22\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- Металлическая передняя панель
- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- 8K MAC-адресов
- 1 вентилятор



[DES-3526 RFB \(HW A33, A43\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- Пластиковая передняя панель
- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- 8K MAC-адресов
- 1 вентилятор



[DES-3528 RFB](#)

Стекируемый L2 коммутатор

- 8 устройств в стеке, Static Routing
- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- 2 порта 1000Base-T
- Консольный порт RS-232
- 16K MAC-адресов
- Пассивное охлаждение

Восстановленные устройства



[DES-3200-10 RFB \(HW A1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 8 портов 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- Грозозащита 6 кВ
- 8K MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-3200-10 RFB \(HW C1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 8 портов 100Base-TX
- 1 комбо 1000Base-T/SFP
- 1 порт 1000Base-X SFP
- Консольный порт RJ-45
- Грозозащита 6 кВ
- 16K MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-3200-18 RFB \(HW A1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 16 портов 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- Грозозащита 6 кВ
- 8K MAC-адресов
- Пассивное охлаждение

Восстановленные устройства



[DES-3200-28 RFB \(HW A1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 4 комбо 1000Base-T/SFP
- Консольный порт RS-232
- Грозозащита 6 кВ
- 8К MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-3200-28 RFB \(HW B1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- 2 порта 1000Base-X SFP
- Консольный порт RJ-45
- Грозозащита 6 кВ
- 8К MAC-адресов
- Пассивное охлаждение



[DES-3200-28 RFB \(HW C1\)](#)

Управляемый L2 коммутатор

- 24 порта 100Base-TX
- 2 комбо 1000Base-T/SFP
- 2 порта 1000Base-X SFP
- Консольный порт RJ-45
- Грозозащита 6 кВ
- 16К MAC-адресов
- Пассивное охлаждение

За информацией о доступности, ценах и условиях поставки
обращайтесь в региональные офисы D-Link



www.dlink.ru